

技术数据表



ZHM KL系列

带滚珠轴承的齿轮流量计
用于润滑性和非摩擦性液体

概述

凭借在流量测量领域50余年的经验以及大量的创新型和客户定制型产品研发经历，我们有资格且有能提供流量测量技术和校准服务。为此，KEM采用了各种类型的流量测量原理。我们研发、生产并向全球供应高质量的齿轮流量计、涡轮流量计、螺杆流量计和微小流量计，以及科里奥利（Coriolis）质量流量计。特殊附件进一步扩充了产品范围。

本文介绍有关ZHA KL系列齿轮流量计的信息、技术细节和典型应用。

系列	应用	工艺介质	特性
ZHM ST	流量测量	聚合物、粘合剂、硅树脂 摩擦性、低润滑性 中/高黏度	不锈钢壳体 碳化钨套筒轴承 大间隙
ZHM KL	填充工艺	液压油、乙二醇、油脂 润滑性 中/高黏度	不锈钢壳体 不锈钢滚珠轴承 大间隙
ZHM MK	定量给料与消耗量测量	柴油、特种液压油、尿素溶剂、 芳香液 (较低) 润滑性 低黏度	不锈钢壳体 不锈钢滚珠轴承 小间隙
ZHA KL	测试台监控 (液压)	液压油、自动变速器 用油 (ATF) 有润滑性 中等黏度	铝质壳体 不锈钢滚珠轴承 大间隙
ZHM CT	剂量控制 (油漆车间)	油漆、蜡、胺类 较低润滑性 中等黏度	不锈钢壳体 碳化钨套筒轴承 滚珠轴承 (选装)
ZHM HP	流量测量 (高压)	润滑剂、冷却剂、抑制剂 摩擦性、低润滑性 中等 / 高黏度	不锈钢壳体 不锈钢滚珠轴承 碳化钨套筒轴承 (选装)
ZHM CI	剂量控制 (油液与燃气)	抑制剂、乙二醇、液压控制液 摩擦性、低润滑性 中等 / 高黏度	不锈钢壳体 不锈钢滚珠轴承 碳化钨套筒轴承 (选装)

有关我们流量计产品的更多信息，以及您具体应用方面的相关要求，请垂询KEM销售部门。KEM销售部门联系方式见本文件最后一页。



说明

ZHM KL系列齿轮流量计（铝质）主要用于测量润滑性和非润滑性液体。同样也适用于填充型、黏性和摩擦性介质。

该系列齿轮流量计生产过程中仅使用甚至能够承受腐蚀性液体的优质钢材。再加上使用了优质精密轴承和动静压轴承，ZHM KL系列产品可确保最严苛应用条件下的最佳测量精度和较长的使用寿命。滚珠轴承可实现测量元件非常小的启动扭矩。这样，即使低黏度介质的最低流量也可以精确测量。

多种齿轮尺寸和模块的结合行成了较大的尺寸范围，实现较广的测量范围。这使得ZHM KL系列流量计成为流量测量、监控、混合及定量给料等应用场景的理想选择。

快速响应时间、高动态性能以及高测量精确度可以在严苛应用条件下确保对流量的精准调节和控制。

对于在危险环境下的应用，我们按照ATEX、IECEX、CSA和其他相关标准提供真正安全的传感器和带有Ex防护功能的放大器。可提供诸如EAC (TR-CU)的额外认证。

原理与设计

ZHM齿轮流量计为容积式流量计。两个精密齿轮可在测量腔内自由旋转。

齿轮与外壳之间形成密封腔。被测量的介质推动齿轮转动。流动的介质被均匀分布在测量腔内，并驱动齿轮旋转。齿轮自由旋转且不受介质流的阻碍。齿轮的旋转频率与流量成正比，并通过外壳壁上的非侵入式传感器测得。

可以根据应用要求对传感器系统进行灵活调解。这样既可以实现非常高的分辨率，也可以采集判断流动方向的信号（举例而言）。

可以对单位体积的脉冲进行分析。流量计的校准系数（K系数）表示单位体积的具体脉冲率。为了确定各个流量计的校准系数，我们在发货前对每个流量计进行了室内校准。校准过程中也考虑了客户指定的工作液黏度。我们供应的每个流量计都随附了相应的校准证明。

该系列流量计适用于测量黏度约为1至25000mm²/s的各类液体。

因为具有高输出频率、良好的分辨能力和较短的响应时间，我们的齿轮流量计在脉冲流量测量、消耗量测量以及液体定量给料方面都较为出色。

应用

- 液压应用
- 汽缸监控
- 填充系统
- 燃油测量
- 冷却剂回路监控
- 定量给料系统
- 润滑监控
- 添加剂定量给料

特征

- 高达±0.1%¹⁾的高测量精度
- ±0.05%的出色的可重复性
- 高达1:150的测量范围
- 响应时间短
- 抗压性高达 630bar [9,135 psi]
- 介质温度高达180 °C [356 °F]
- 构造稳固且使用寿命长
- 1区爆裂防护EExIICT4或T6
- 适用于静电/ESTA应用场景

¹⁾实验室条件下；包括线性化；黏度≥ 30mm²/s。

技术参数-尺寸


ZHM型号 ²⁾	测量范围 (l/min)			K-系数 ³⁾ (pulses/)	最大压强 (bar/psi)	频率 ³⁾ (Hz)			重量 (kg)
ZHM 01/2	0.02	至	3.0	14,000	630 [9,135]	4.6	至	700	1.6
ZHM 02	0.1	至	7.0	4,200	630 [9,135]	7	至	490	2.2
ZHM 03	0.5	至	25.0	1,740	630 [9,135]	14	至	730	2.9
ZHM 04	0.5	至	70.0	475	630 [9,135]	4	至	560	8.5
ZHM 05	5.0	至	150	134	400 [5,800]	11	至	340	23
ZHM 06/1	5.0	至	250	106	400 [5,800]	8.8	至	450	27
ZHM 06	10.0	至	500	53	400 [5,800]	18	至	450	35
ZHM 07	50.0	至	1,000	24	400 [5,800]	20	至	400	66.5

技术数据 – 总体

测量精度	高达±0.1 % ⁴⁾
可重复性	±0.05 % (在相同条件下)
线性	实际流量的±0.5 % (黏度≥ 30 mm²/s)
材料	外壳: 按DIN 1.4305 [AISI 303], 1.4404 [AISI 316L] 齿轮: 按DIN 1.4122 轴承: 不锈钢滚珠轴承(ZHM 01/2-06/1) 铬滚柱轴承(ZHM 06-07) 密封: FKM, PTFE (其他按需)
介质温度	-40 °C至+180 °C [-40 °F至+356 °F] (其他按需)
尺寸	见尺寸图 (第5至6页)

2) 具体型号名称见订购代码 (第7页)。
3) 单传感器版流量计平均值, 可提供双传感器版和更高分辨率版本的流量计。
4) 实验室条件下; 包括线性化; 黏度≥ 30mm²/s。

尺寸图 – ZHM 01/2至05

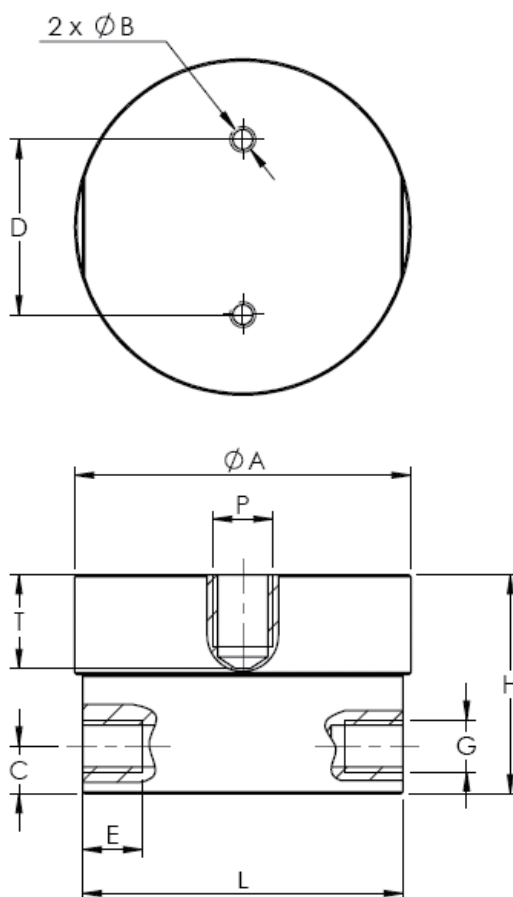


ZHM型号	ϕA	B	C	D	E	G ⁵⁾	H	L	P ⁶⁾	T ⁶⁾
ZHM 01/2	76 mm [2.99 in]	M6 ∇ 10	12 mm [0.47 in]	44 mm [1.73 in]	14 mm [0.55 in]	G 1/4" 1/4" NPT	50 mm [1.97 in]	72 mm [2.83 in]	E/D	18 mm [0.71 in]
ZHM 02	84 mm [3.31 in]	M6 ∇ 10	12 mm [0.47 in]	44 mm [1.73 in]	14 mm [0.55 in]	G 1/4" 1/4" NPT	55 mm [2.17 in]	80.5 mm [3.17 in]	E/D	23.5 mm [0.93 in]
ZHM 03	84 mm [3.31 in]	M6 ∇ 10	12 mm [0.47 in]	44 mm [1.73 in]	14 mm [0.55 in]	G 1/4" 1/4" NPT	67 mm [2.64 in]	80.5 mm [3.17 in]	E/D	23.5 mm [0.93 in]
ZHM 04	125 mm [4.92 in]	M6 ∇ 10	17 mm [0.67 in]	60 mm [2.36 in]	14 mm [0.55 in]	G 1/2" 1/2" NPT	96 mm [3.78 in]	121 mm [4.76 in]	E/D	30.5 mm [1.20 in]
ZHM 05	175.5 mm [6.91 in]	M8 ∇ 15	22.5 mm [0.89 in]	100 mm [3.94 in]	18 mm [0.71 in]	G 1" 1" NPT	133 mm [5.24 in]	170 mm [6.69 in]	E/D	43.5 mm [1.71 in]

⁵⁾ 其他按需。

⁶⁾ 仅适用于,E“型端口单传感器版流量计。

注意：总安装高度为高度（H）与电子器件高度（见单独的数据表）之和。

尺寸图– ZHM 06/1 至07

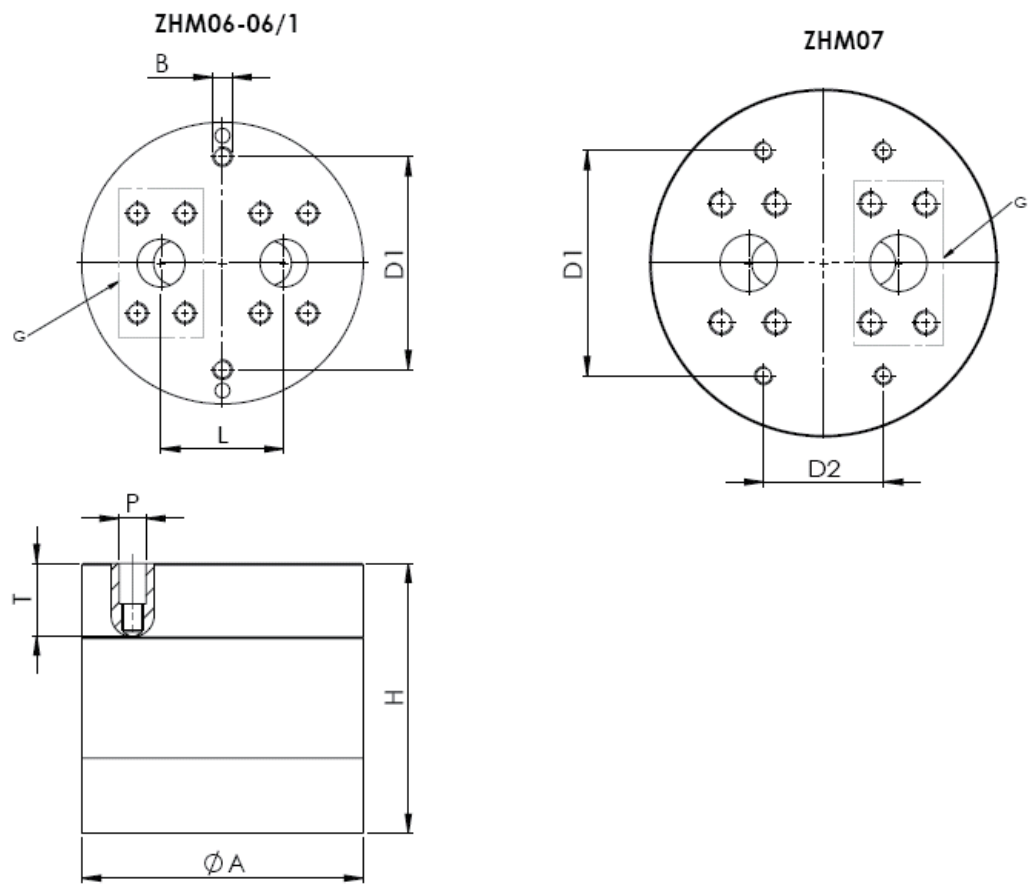

ZHM型号	Ø A	B	D1	D2	G	H	L	P ₇	T ₇
ZHM 06/1	188.5 mm [7.42 in]	M12▽25	142 mm [5.59 in]	—	SAE 1¼" ISO 6162-2	138 mm [5.43 in]	82 mm [3.23 in]	E	48.5 mm [1.91 in]
ZHM 06	188.5 mm [7.42 in]	M12▽25	142 mm [5.59 in]	—	SAE 1¼" ISO 6162-2	138 mm [5.43 in]	82 mm [3.23 in]	E	48.5 mm [1.91 in]
ZHM 07	233 mm [9.17 in]	M12▽25	150 mm [5.90 in]	80 mm [3.15 in]	SAE 1½" ISO 6162-2	220 mm [8.66 in]	100 mm [3.94 in]	E	63 mm [2.48 in]

7) 适用于„E“型端口单传感器版流量计。
 注意：总安装高度为高度（H）与电子器件高度（见单独的数据表）之和。

订购代码

					ZHM - XX -	XX -	X -	X
测量范围								
0.02 - 3.0 l/min					01/2			
0.1 - 7.0 l/min					02			
0.5 - 25 l/min					03			
0.5 - 70 l/min					04			
5.0 - 150 l/min					05			
5.0 - 250 l/min					06/1			
20.0 - 500 l/min ⁸⁾					06			
50.0 - 1,000 l/min ⁸⁾					07			
流量计特性								
外壳	主轴	轴承	螺栓	螺纹				
1.4305 [AISI 303]	1.4122	滚珠轴承	ISO 4762	BSPP	KL			
1.4305 [AISI 303]	1.4122	滚珠轴承	ISO 4762	NPT	A1			
1.4305 [AISI 303]	1.4122	滚柱轴承	ISO 4762	SAE法兰 ⁹⁾	KR			
1.4404 [AISI 316L]	1.4122	滚珠轴承	AISI 316 ⁹⁾	BSPP	SK			
1.4404 [AISI 316L]	1.4122	滚珠轴承	AISI 316 ⁹⁾	NPT	SN			
1.4404 [AISI 316L]	1.4122	滚柱轴承	AISI 316 ⁹⁾	SAE法兰 ⁹⁾	SR			
传感器端口								
M14x1.5							E	
插入式（倍频，双向测量）							D	
密封选项								
FKM (Viton [®])								V
PTFE (Teflon [®]) ⁹⁾								T



⁸⁾预选 „KR“版（要求SAE法兰、O形圈和螺栓组件）。
⁹⁾P_{max} 400bar [5,800磅/平方英寸]

压力下降曲线

